



한국소방산업기술원  
Korea Fire Industry Technology Institute


# AV10



## 알람밸브 AV10

### 제품특징

- 그루브 조인트를 사용하여 연결하는 방식으로 시공이 간편하고 내진성이 우수하며 유지보수가 편리합니다.
- 자석감지방식을 사용하여 정확한 감지가 가능합니다.
- 현장배관 상황에 따라 드레인밸브의 좌, 우 타입 선택이 가능합니다.
- 회로 전원선의 견고한 고정으로 이탈의 우려없이 오차없는 경보가 가능합니다.
- 내부부품 유지보수가 용이하도록 몸체 디자인이 되었습니다.
- 고강도 주물 몸체를 채택하여 내압특성을 개선하였습니다.

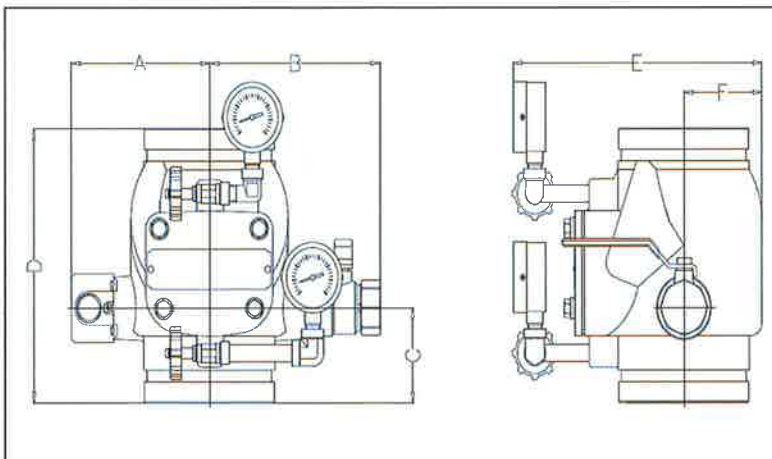

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 모델명    | AVB10                                                    |
| 호칭규격   | 1.0Mpa (65A ~ 150A)                                      |
| 사용압력범위 | 1.0 ~ 1.6 Mpa                                            |
| 시험압력   | 2.0 Mpa                                                  |
| 접속규격   | KSB1507 그루브 조인트                                          |
| 재질     | 몸체 (GCD450 구상흑연주철)<br>디스크 (GCD450 / NBR)<br>시트 (C3771BE) |

| 모델명  | 파이프<br>사이즈 | 각 사이즈별 치수 (mm) |       |      |       |       |      |       |
|------|------------|----------------|-------|------|-------|-------|------|-------|
|      |            | A              | B     | C    | D     | E     | F    | DRAIN |
| AV10 | 65A        | 115.8          | 143.6 | 68.4 | 190.8 | 201   | 59.5 | 25A   |
|      | 80A        | 115.8          | 143.6 | 68.4 | 287.2 | 201.4 | 60   | 25A   |
|      | 100A       | 122.5          | 150.3 | 71   | 320.4 | 219   | 69   | 25A   |
|      | 150A       | 145.3          | 169   | 78.7 | 408   | 272   | 90   | 25A   |



(주)지텍이엔지  
G-TECH.ENG.CO.,LTD